



ROCKFON® Hygienic™ Baffle

ROCKFON® Hygienic™ Baffle

- Экраны ROCKFON Hygienic Baffle были разработаны с учетом высоких требований таких отраслей, как медицина, электроника, пищевое производство. Экраны можно очищать моющими средствами под давлением.
- Вся продукция серии ROCKFON Hygienic Baffle имеет долговечную поверхность, окрашенную специальной белой краской с добавлением фунгицида, что значительно снижает рост микроорганизмов и позволяет обеспечить регулярную очистку.
- Экраны производятся из 100% каменной ваты, не содержащей питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов, бактерий, а так же плесени.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Экраны
- Поверхность: окрашенная специальной белой краской с добавлением фунгицида

АССОРТИМЕНТ

Тип кромки	Размер панели (мм)	Вес плит (кг/панель)	Рекомендуемая подвесная система
 Multiflex	1200 x 450 x 50	3,2	ROCKFON® System T24 Baffle™
	1200 x 600 x 50	3,9	

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям ROCKFON в России и СНГ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Очистка

- Пылесос
- Мягкая ткань
- Сухая чистка паром (дважды в год)
- С помощью вспененного раствора при низком давлении.
- При высоком давлении: не превышая 80 бар, на расстоянии не менее 1 метра, при направлении воды под углом 30 °.
- Химическая стойкость: Устойчив к воздействию разбавленных растворов аммиака, хлора, четвертичного аммония и перекиси водорода.



Гигиена

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов



Чистые комнаты

ISO Класс 5



Долговечность поверхности

Повышенная прочность и сопротивление грязи

РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

ДОСУГ

ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТЬ

ОФИСЫ


ЗДРАВООХРА-
НЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Звукопоглощение

A_{eq} (м²/шт.)

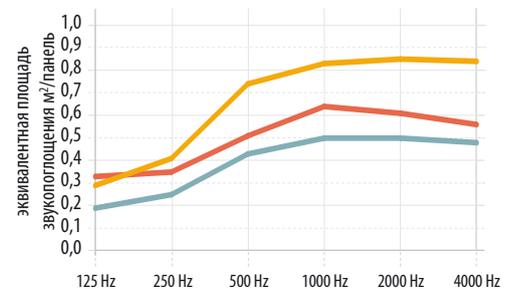

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
 1200x450x50: отдельная панель (1 экран/м ² ; расстояние между экранами: 83 см)	0,33	0,35	0,51	0,64	0,61	0,56
 1200x600x50: отдельная панель (1 экран/м ² ; расстояние между экранами: 83 см)	0,29	0,41	0,74	0,83	0,85	0,84
 1200x600x50: отдельная панель (2 экран/м ² ; расстояние между экранами: 42 см)	0,19	0,25	0,43	0,50	0,50	0,48



Пожаробезопасность

A2-s1,d0
Класс пожарной
опасности - КМ1 (ФЗ
№123)



Светоотражение

85%



Влагостойкость

До 100% относительной влажности
воздуха



Окружающая среда

Полностью
перерабатываемый
продукт



Внутренняя среда

Продукты ROCKFON
удостоены

